

MOOREA

Beauté, discrétion et protection



Stores coffre



Inclinaison maxi : 75°



Largeur maxi : 5,98 m



Avancée maxi :
3,50 m




Fixation plafond



Fixation façade



Fixation tableau

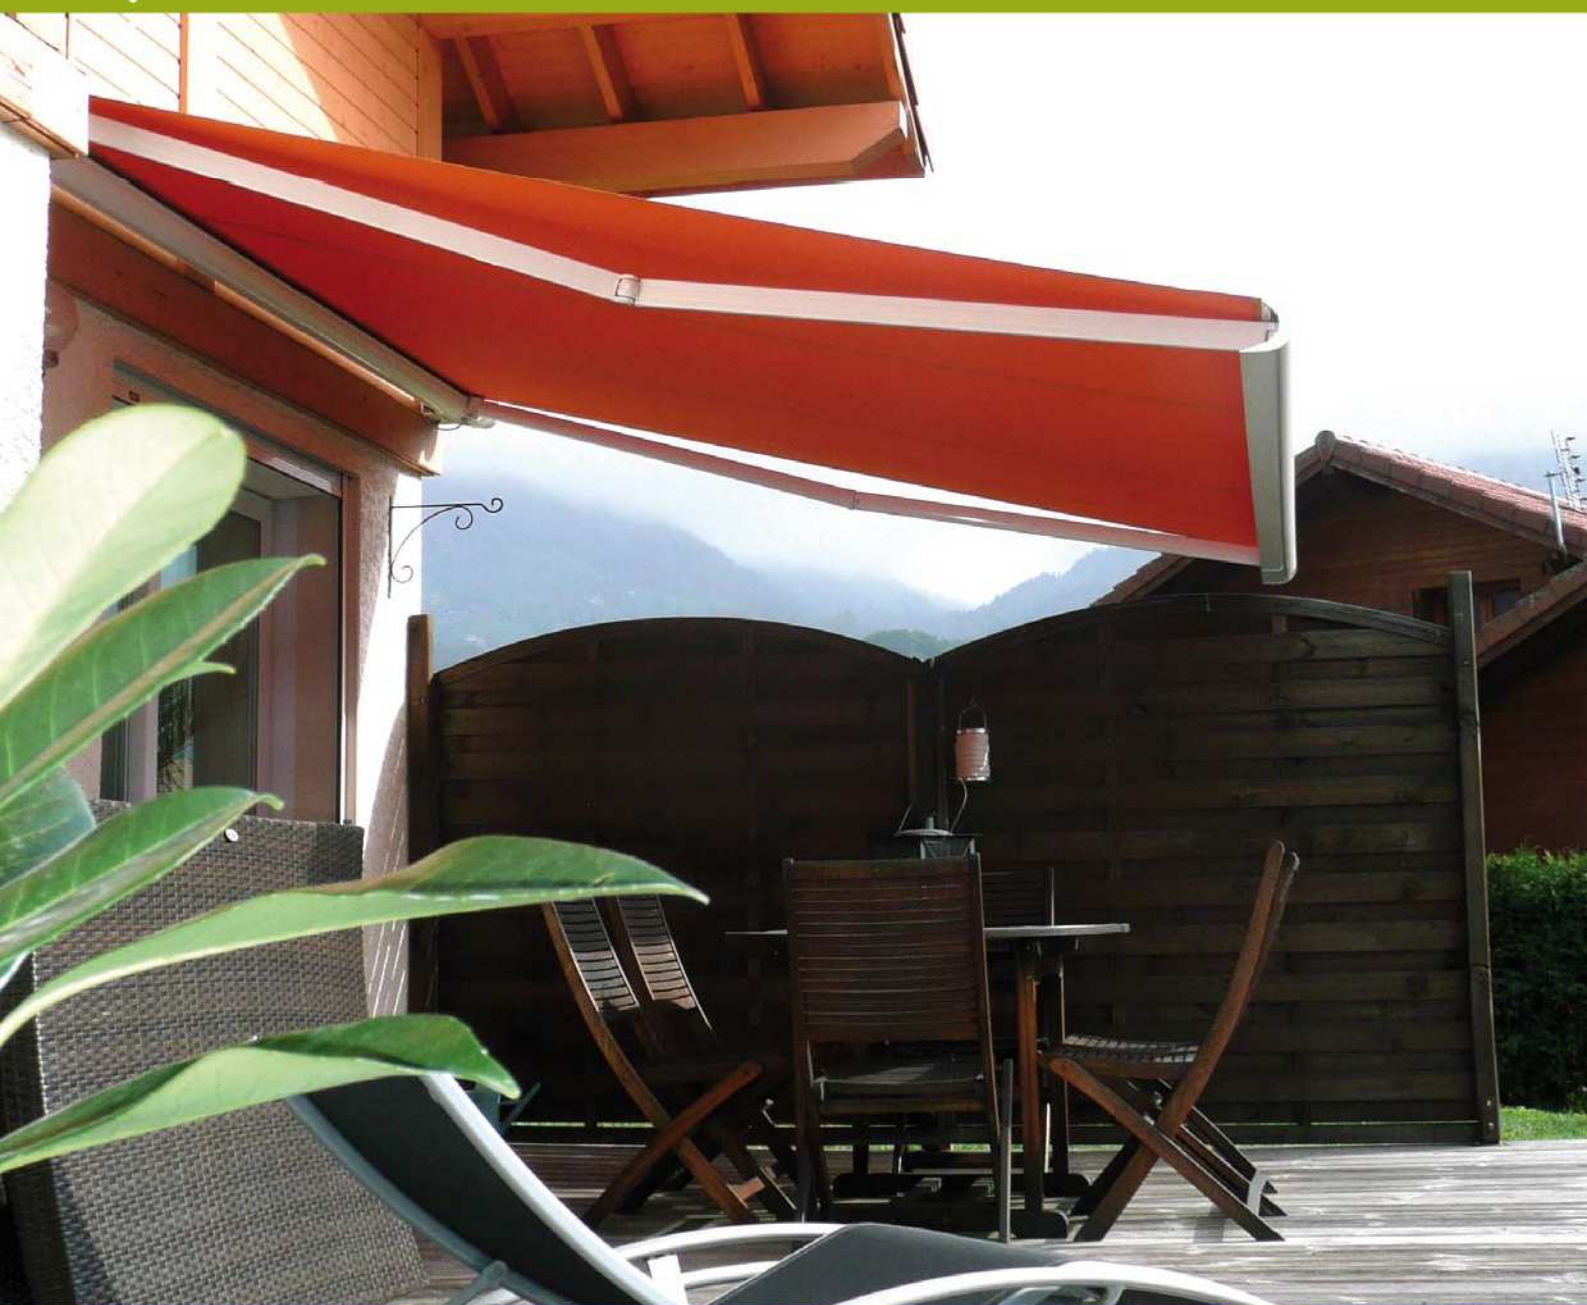

MOOREA

Esthétique parfaite

avec sa forme ergonomique et son faible encombrement.



1



2



3



4



1 Armatures résistantes

Les pièces en aluminium sont laquées et assemblées par visserie inox pour assurer une grande résistance aux conditions climatiques.

2 Simplicité du réglage

Ses supports de fixation indépendants permettent une adaptation sur toutes les façades. Les bras d'avancée 3,50 m sont renforcés.

3 Longévité accrue

Les bras sont à double câble gainé.

● Encombrement réduit

Sa forme ergonomique et son faible encombrement permettent de loger facilement le store sous une avancée de toit. En position fermée, le store protège intégralement la toile et le mécanisme dans un coffre en profilé aluminium pour une plus grande longévité.

4 Inclinaison

L'inclinaison est réglable de 0 à 75° pour une pose façade et de 15 à 90° pour une pose plafond.

● Manœuvre aisée

Elle s'effectue par treuil ou moteur **somfy**.

● Coloris armature

Blanc ral 9010 ■

Garantie
5
ans*

*Garantie dans des conditions normales d'utilisation.

EN OPTION

- Moteur **somfy** avec sa télécommande Patio.



- Capteur solaire SUNIS Wirefree.



- Capteur vent EOLIS 3D Wirefree.



- Automatisme vent ou vent-soleil.
- Lambrequin.

DIMENSIONS SUR-MESURE

Largeur maximum 5,98 m pour des bras maximum de 3,50 m.

TOILES

Toiles acryliques unies, rayées et fantaisies :

Fabriquées à base de fils 100% acryliques teints masses et traitées Scotchgard / Texgard / Cleangard (antitache), imputrescibles et anticryptogamiques. L'imperméabilité Schmerber est de 350 mm. Poids 300 g/m² en qualité standard et 360 g/m² pour la toile haut de gamme.

Toiles SOLTIS 96 micro-aérées :

Fabriquées selon un procédé exclusif PRÉCONTRAIT FERRARI, cette technologie unique confère au textile des qualités exceptionnelles en termes de résistance, de longévité et offre une protection solaire optimale. Elles sont composées d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface. Limite dimensionnelle : 4,80 x 2,50 m. Poids 400 gr/m².

Les + du SOLTIS 96

- il bloque la chaleur et l'évacue,
- il offre une visibilité totale sur l'extérieur,
- il stoppe jusqu'à 95% des rayons UVA et UVB.

Fabrication française